


ГИБКИЕ РУКАВА



Согласно DIN 477/ 230 бар, с шестигранной гайкой. Материал нерж. сталь/ПТФХЭ. Вход см. ниже, выход M14x1,5f мм или NPT 1/4"m – с накидной гайкой. Гибкая гофрированная труба оснащается предохранительным тросом, который предотвращает биение в случае разрыва рукава. Преимуществом гофрированной трубы является максимальная гибкость в отношении газоснабжения. Соединения для баллонов согласно другим стандартам, в частности, AFNOR, NEN, ... и модели с баллонами на 315 бар по запросу.

Арт. №	Арт. №	DIN	Длина
H27427264	H27429564	FA 1	1 м
H27428464	H27449064	FA 5	1 м
H27427764	H27429064	FA 6	1 м
H27428564	H27444864	FA 7	1 м
H27440064	H27431464	FA 8	1 м
H27428764	H27432164	FA 9	1 м
H27427664	H27428164	FA 10	1 м
H27440164	H27435664	FA 13	1 м
H27428864	H27506264	FA 14	1 м
H27428064	H27435464	FA 1	1,5 м
H27447364	H27458164	FA 5	1,5 м
H27427864	H27428364	FA 6	1,5 м
H27428664	H27212264	FA 7	1,5 м
H27447064	H27435564	FA 8	1,5 м
H27427464	H27429362	FA 9	1,5 м
H27427564	H27429664	FA 10	1,5 м
H27427964	H27451664	FA 11	1,5 м
H27429864	H27505364	FA14	1,5 м
H27438764	H27451864	FA 1	3 м
H27444564	H27459164	FA 6	3 м
H27439664	H27451964	FA 10	3 м
H27446264	H27995164	FA 13	3 м
H27447964	-	FA 14	3 м

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ АЦЕТИЛЕНА

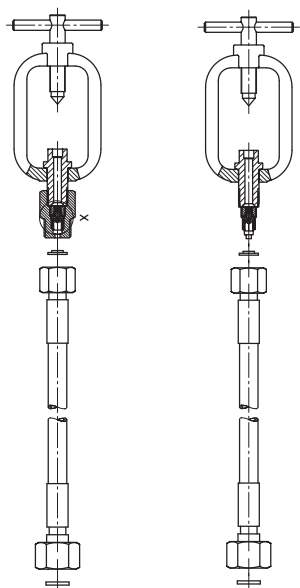


Соединительные рукава с защитой от подпора
14037493

Соединительные рукава без защиты от подпора
14037334

Применение	Исполнение	Длина
14037493	Баллон с защитой от подпора	800 мм
14037249	Группа RHÖNA	1500 мм
14037841	Группа LINDE	1500 мм
14037842	Группа MG	1500 мм
14037843	Группа Basi	1500 мм

ВНИМАНИЕ: каждые 5 лет рукава высокого давления для ацетилена подлежат проверке согласно TRAC 204, 5.3.7. Эти рукава удовлетворяют требованиям согласно EN ISO 14113. Другие соединения по запросу.


Соединение для группы баллонов Rhöna, стандартное 14.037.190 для AGA




14.037.115 для группы баллонов



14.037.190 для группы баллонов MG



14.037.190 для группы баллонов Basi



Рукав для группы баллонов с соединениями в зависимости от газа



Модуль для подсоединения группы баллонов

Переходник W23,88 слева направо

Возможно изменение без уведомления