



DY22F-25P

DY22F-25P Регулятор давления криогенный

Криогенный регулятор является стандартным представителем регулятора «после себя». При повышении давления в трубопроводе до регулятора, он открывается и контролирует давление в трубопроводе «после себя».

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 2,5МПа

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Под приварку

Основные материалы:

Корпус, пружина: Нерж. сталь

Уплотнение: PTFE

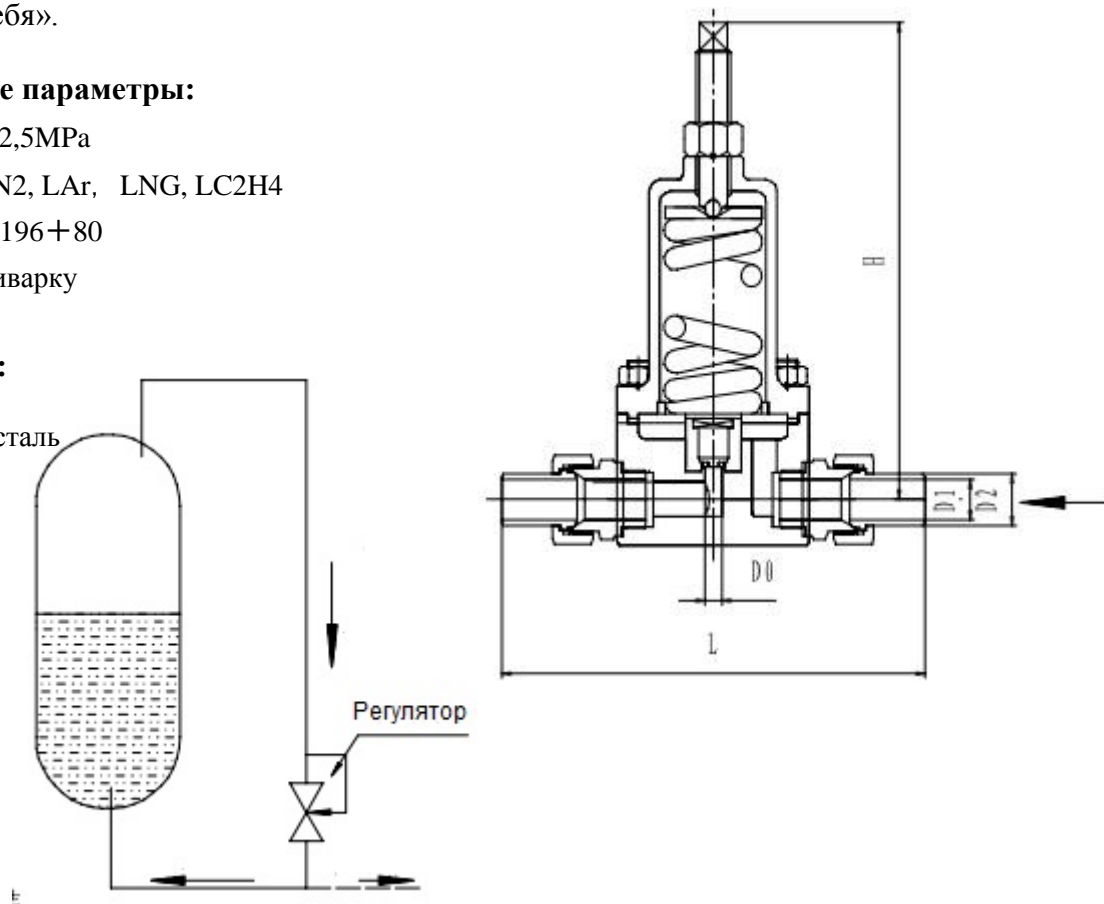

Артикул	Размеры, мм						Давление настройки, МПа	Масса, кг
	D0	D1	D2	L	L1	b		
T287DE15	12	15	18,5	195	197	10	0,2-0,8	4,3
T288DE15							0,8-1,6	
T287DE20	14	20	25,5	250	245	10	0,2-0,8	8
T288DE20							0,8-1,6	
T287DE25	16	25	32,5	250	249	10	0,2-0,8	11
T288DE25							0,8-1,6	
T287DE32	18	32	38,5	300	314	10	0,2-0,8	15
T288DE32							0,8-1,6	
T287DE40	20	40	45,5	300	321	10	0,2-0,8	16
T288DE40							0,8-1,6	
T287DE50	25	50	57,5	325	341	15	0,2-0,8	25
T278DE50							0,8-1,6	