

СЕРИЯ HF300/301-4 - РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАСХОДА ЖИДКОСТИ И ГАЗА С ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ МЕМБРАНОЙ ИЛИ ПОРШНЕМ



КОНСТРУКЦИЯ С МЕМБРАНОЙ:



КОНСТРУКЦИЯ С ПОРШНЕМ:



ОСОБЕННОСТИ

- Проточные части из нержавеющей стали 316L
- Сбалансированный главный ventиль
- Значение Cv 4.0
- Применение мембраны или поршня
- Диапазон кольцеобразных уплотнителей
- Нет выдвижного штока
- Фланцевые или резьбовые опции

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. расчетное давление на входе	300 бар (4350 фунт/дюйм ²) с насадкой из ПЭЭК
Макс. диапазон давления на выходе	до 35 бар (500 фунт/дюйм ²)
Проверочное давление	150% макс. раб. дав
Герметичность	Полная при макс. раб. дав (проверено на азоте)
Вес	4,1 кг (2 фунт)

СТАНДАРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ


Корпус	Нержавеющая сталь 316
Материал седла	ПЭЭК
Пружина ventиля	Инконель Х750
Мембрана	Инконель Х750
Маховик	Нейлон
Шайба мембраны	Латунь
Держатель поршня	Нержавеющая сталь 316
Кольцевые уплотнения	Витон
Регулировочный винт	Алюминиевая бронза
Кожух электрический	Изолированный алюминий
Обжимной фитинг	Нержавеющая сталь 316

ПРИМЕЧАНИЕ: Все указанные здесь данные и спецификации могут быть изменены без предупреждения. Свяжитесь с локальным дистрибьютором или заводом для уточнения свежих редакций и сопутствующих вопросов.

Артикул

Базовая модель	Значение Cv	Материал корпуса	Диапазон давления на выходе	Кольцевое уплотнение	Соединения на входе/выходе	Конфигурация
HF300G	4	SS	10S	N	08B	N
HF300G – Мембрана, газ	4 – 4.0	Нержавеющая сталь –	05S: 0-5 бар/0-73 ф/д ²	N – БНК	08B – 1" BSP	См. Стр. 47 =
HF300H – Мембрана, гидрав.		нержавеющая сталь 316	10S: 0-10 бар/0-145 ф/д ²	V – СКФ/ФПМ	08N – 1" NPT	Расположение слотов для датчиков
HF301G – Поршень, газ			50: 0-50 бар/0-725 ф/д ²	E – СКЭП	08FA150 – DN25 ANSI (АНИС)	
HF301H – Поршень, гидрав.			100: 0-100 бар/0-1450 ф/д ²	K – ПФК	150	
			250S: 0-250 бар/0-3626 ф/д ²		08FD40 – DN25 DIN (НПС)	
					PN40	

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

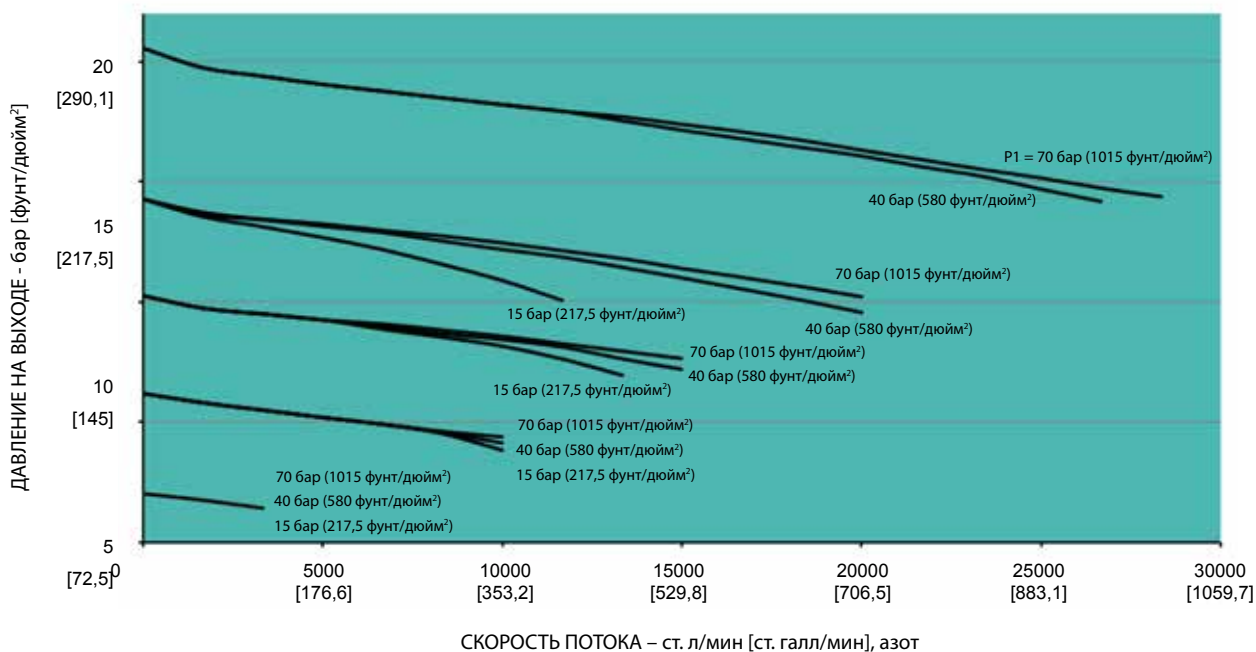

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ:

