


## Криогенный запорный клапан типа DZJ с вакуумной рубашкой

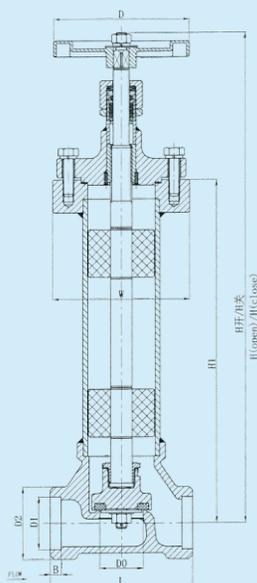

Криогенный запорный сальниковый клапан серии DJZ имеет вакуумную рубашку для исключения моста холода в районе шпindelной группы. Подобное исполнение клапана сводит к минимуму потери рабочей жидкости из за теплообмена с окружающей средой. Клапан с вакуумной рубашкой рекомендуется устанавливать для тяжело нагруженных криогенных трубопроводов, больших емкостей, мобильных цистернах. Фланцевое крепление крышки шпindelной группы обеспечивает легкий доступ для обслуживания. Уплотнительные кольца и сальники, выполненные из PCFTE гарантирую долгий срок службы изделия. Обезжирен для работы с кислородом.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	5,0
Рабочая температура, С°	От - 196 до +80
Рабочая среда	CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub>
Присоединение	Под приварку

Модельный ряд:

Тип	Размеры, мм										Масса, кг
	H, открыт	H, закрыт	H1	D	D0	D1	D2	W	L	B	
DZJ-25	364	349	240	Ø100	Ø25	Ø32,5	Ø43,5	Ø82	90	8	4,5
DZJ-32	370	357	250	Ø100	Ø32	Ø38,5	Ø53	Ø101	105	8	6,4
DZJ-40	434	416	286,5	Ø125	Ø40	Ø45,5	Ø62	Ø101	120	8	8,6
DZJ-50	436	421	290	Ø140	Ø50	Ø57,5	Ø72	Ø126	140	10	11

Материалы:

Наименование	Материал
Корпус	Нерж. сталь
Фланец	Нерж. сталь
Шток	Нерж. сталь
Уплотнение	PCFTE (полихлортрифторэтилен )

# 1

## ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА