
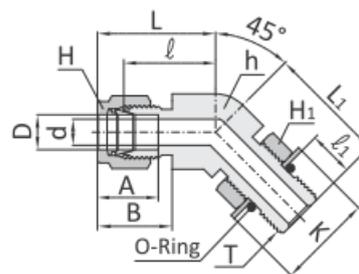


Позиционируемый угловой штуцер

на 45° с наружной резьбой SAE

CSLB





Соединение дюймовых трубок с внутренней цилиндрической резьбой SAE / MS

Заказной номер	Наружный диаметр D		Параллельная резьба T(U)	d Min	Размер под ключ						A	B	I	I ₁	L	L ₁	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H		H ₁									
					дюймы	мм	дюймы	мм	дюймы	мм								
CSLB-4-4U	1/4	6,35	7/16-20	4,82	1/2	12,70	9/16	14,28	9/16	14,28	15,24	17,78	18,28	9,90	25,65	25,62	16,51	-904
CSLB-6-6U	3/8	9,52	9/16-18	7,11	5/8	15,87	11/16	17,46	11/16	17,46	16,76	19,30	20,57	11,17	27,94	28,19	20,06	-906
CSLB-8-8U	1/2	12,70	3/4-16	10,41	13/16	20,63	7/8	22,22	7/8	22,22	22,86	21,84	21,84	12,70	32,00	32,25	25,65	-908
CSLB-12-12U	3/4	19,05	1-1/16-12	15,74	1-1/8	28,57	1-1/8	28,57	1-1/4	31,75	24,92	21,84	29,71	16,76	39,87	47,24	36,57	-912
CSLB-16-16U	1	25,40	1-5/16-12	22,35	1-3/8	34,92	1-1/2	38,10	1-1/2	38,10	31,24	26,41	35,30	16,76	47,49	50,54	43,94	-916

Штуцер с уплотнительным кольцом O-ring

COS

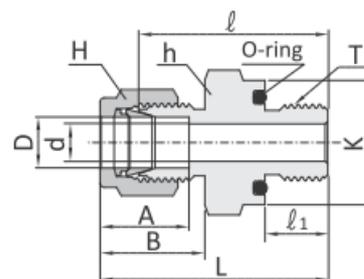



Соединение дюймовых трубок с внутренней цилиндрической резьбой

Заказной номер	Наружный диаметр D		Параллельная резьба T(U)	d Min	Размер под ключ				A	B	I	I ₁	L	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H								
					дюймы	мм	дюймы	мм							
COS-2-2U	1/8	3,17	5/16-24	2,28	9/16	14,28	7/16	11,11	12,70	15,24	26,16	8,63	32,76	13,97	-011
COS-3-3U	3/16	4,76	3/8-24	3,04	5/8	15,87	1/2	12,70	13,71	16,00	27,68	9,65	34,29	15,75	-012
COS-4-4U	1/4	6,35	7/16-20	4,82	3/4	19,05	9/16	14,28	15,24	17,78	30,98	10,41	38,35	18,870	-111
COS-5-5U	5/16	7,93	1/2-20	6,35	7/8	22,22	5/8	15,87	16,25	18,54	33,27	11,17	40,64	21,84	-112
COS-6-6U	3/8	9,52	9/16-18	7,11	15/16	23,81	11/16	17,46	16,76	19,30	35,05	11,93	42,41	23,62	-113
COS-8-8U	1/2	12,70	3/4-16	10,41	1-1/8	28,57	7/8	22,22	22,86	21,84	35,81	11,39	45,97	28,45	-116
COS-12-12U	3/4	19,05	1-1/16-12	15,74	1-1/2	38,10	1-1/8	28,57	24,92	21,84	42,16	14,22	52,32	37,85	-215
COS-16-16U	1	25,40	1-5/16-12	22,35	1-3/4	44,45	1-1/2	38,10	31,24	26,41	45,97	14,22	58,16	44,20	-219

По запросу фитинги могут быть изготовлены с цилиндрической резьбой BSPP

Штуцер с уплотнительным кольцом O-ring

COP



Соединение дюймовых трубок с внутренней конической резьбой NPT

Заказной номер	Наружный диаметр D		Резьба T	d Min	Головка болта под ключ				A	B	I	I ₁	L	K	Номер кольца O-Ring
	дюймы	мм			h		H								
					дюймы	мм	дюймы	мм							
COP-2-2	1/8	3,17	1/8	2,28	3/4	19,05	7/16	11,11	12,70	15,24	26,16	7,11	32,76	18,80	-111
COP-4-2	1/4	6,35	1/8	4,82	3/4	19,05	9/16	14,28	15,24	17,78	27,68	7,11	35,05	18,80	-111
COP-4-4	1/4	6,35	1/4	4,82	15/16	23,81	9/16	14,28	15,24	17,78	30,98	9,65	38,35	23,62	-113
COP-6-4	3/8	9,52	1/4	7,11	15/16	23,81	11/16	17,46	16,76	19,30	32,51	9,65	39,87	23,62	-113
COP-6-6	3/8	9,52	3/8	7,11	1-1/8	28,57	11/16	17,46	16,76	19,30	34,03	10,41	41,40	28,45	-116

Все размеры указаны в миллиметрах, за исключением отдельно обозначенных.

