


Характеристики

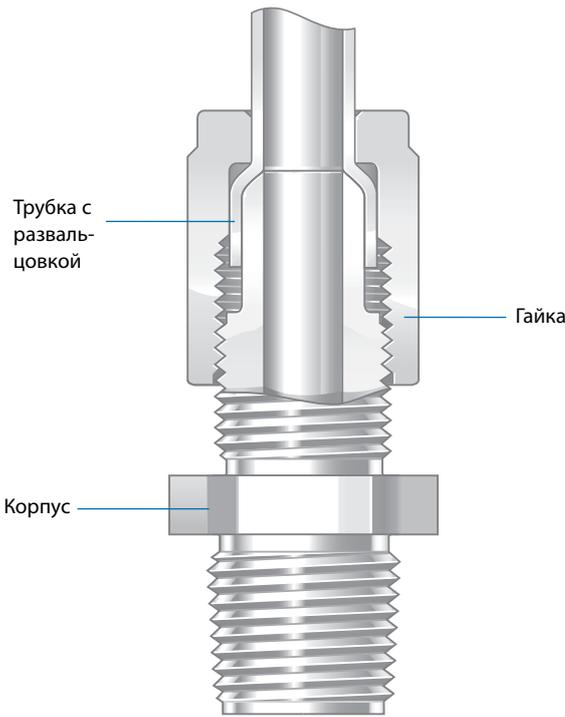

Номинальные параметры давления/температуры

Размер трубок	1/4 дюйма	3/8 дюйма	1/2 дюйма	3/4 дюйма	1 дюйм
Температура, °C (°F)	Рабочее давление, бары (фунты на кв. дюйм, ман.)				
Корпус высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с гайкой из поливинилиденфторида (PVDF)					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)
148 (300)	5,1 (75)	5,1 (75)	3,4 (50)	2,0 (30)	1,0 (15)
Корпус высокой степени чистоты из перфторалкокси (PFA) с гайкой из перфторалкокси					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)
176 (350)	3,4 (50)	3,4 (50)	2,7 (40)	1,3 (20)	1,0 (15)
Корпус и гайка из поливинилиденфторида (PVDF)					
23 (75)	18,9 (275)	16,1 (235)	13,0 (190)	7,5 (110)	5,5 (80)

Упаковка

Фитинги Swagelok® высокой степени чистоты из перфторалкокси с развальцовкой и мелкой резьбой упаковываются в соответствии со стандартом SEMI F57-0301.


Информация по размещению заказа и габариты

- Габариты в дюймах приводятся только для справки и могут изменяться.
- В стандартном исполнении фитинги из перфторалкокси (PFA) предлагаются с гайками из поливинилиденфторида (PVDF). Чтобы заказать фитинги из перфторалкокси (PFA) с гайками из перфторалкокси, замените **1** в коде заказа на **3**.

Пример: PFA4-4-FTF-6-1 (с гайкой из поливинилиденфторида)
PFA4-4-FTF-6-3 (с гайкой из перфторалкокси)


Прямые фитинги

Муфты

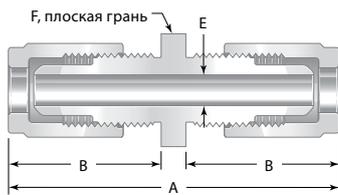

Прямые

Наружн. диам. трубки, дюймы	Код заказа	Габариты, дюймы			
		A	B	E	F
1/4	PFA4-4-FTF-6-1	2,49	1,15	0,15	11/16
3/8	PFA4-6-FTF-6-1	2,71	1,25	0,25	13/16
1/2	PFA4-8-FTF-6-1	2,93	1,35	0,38	15/16
3/4	PFA4-12-FTF-6-1	3,25	1,50	0,63	1 3/16
1	PFA4-16-FTF-6-1	3,71	1,71	0,88	1 7/16

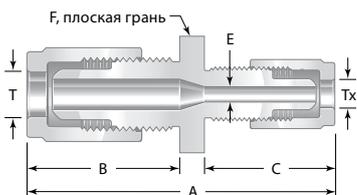


Переходные

Наружн. диам. трубки, дюймы		Код заказа	Габариты, дюймы				
T	Tx		A	B	C	E	F
3/8	1/4	PFA4-6-FTF-6-4-1	2,69	1,25	1,15	0,15	13/16
1/2	3/8	PFA4-8-FTF-6-6-1	2,89	1,35	1,25	0,25	15/16
3/4	1/2	PFA4-12-FTF-6-8-1	3,14	1,50	1,35	0,38	1 3/16
1	3/4	PFA4-16-FTF-6-12-1	3,51	1,71	1,50	0,66	1 7/16

Прямые фитинги


Соединитель с внутренней резьбой

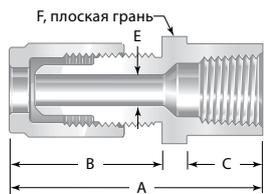

Резьба NPT


Наружн. диам. трубки дюймы	Размер резьбы NPT дюймы	Код заказа	Габариты, дюймы				
			A	B	C	E	F
1/4	1/8	PFA4-4-FTF-7-2-1	1,97	1,15	0,63	0,15	5/8
	1/4	PFA4-4-FTF-7-4-1	1,97				3/4
	3/8	PFA4-4-FTF-7-6-1	1,99				15/16
3/8	1/4	PFA4-6-FTF-7-4-1	2,07	1,25	0,63	0,25	3/4
	3/8	PFA4-6-FTF-7-6-1	2,09				15/16
	1/2	PFA4-6-FTF-7-8-1	2,11				1 1/8
1/2	3/8	PFA4-8-FTF-7-6-1	2,19	1,35	0,63	0,38	15/16
	1/2	PFA4-8-FTF-7-8-1	2,21				1 1/8
	3/4	PFA4-8-FTF-7-12-1	2,27				1 3/8
3/4	1/2	PFA4-12-FTF-7-8-1	2,36	1,50	0,63	0,63	1 1/8
	3/4	PFA4-12-FTF-7-12-1	2,42				1 3/8
1	1	PFA4-16-FTF-7-16-1	2,87	1,71	0,85	0,88	1 5/8

Компактные переходники

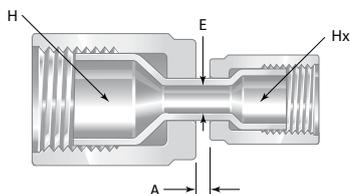

Внутренняя развальцовка


Размер развальцовки дюймы		Код заказа	Габариты, дюймы	
H	Hx		A	E
3/8	1/4	PFA4-6-FTFX-6-4-1	0,45	0,15
	3/8		0,41	0,25
1/2	1/4	PFA4-8-FTFX-6-4-1	0,43	0,15
	3/8	PFA4-8-FTFX-6-6-1	0,41	0,25
	1/2	PFA4-12-FTFX-6-8-1	0,51	0,38
3/4	1/4	PFA4-12-FTFX-6-4-1	0,44	0,15
	3/8	PFA4-12-FTFX-6-6-1	0,43	0,25
	1/2	PFA4-12-FTFX-6-8-1	0,51	0,38
1	3/8	PFA4-16-FTFX-6-6-1	0,38	0,25
	1/2	PFA4-16-FTFX-6-8-1	0,45	0,38
	3/4	PFA4-16-FTFX-6-12-1	0,38	0,63

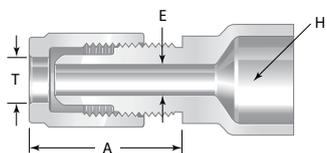

Наружная и внутренняя развальцовка

Размер развальцовки дюймы		Код заказа	Габариты, дюймы	
H	T		A	E
3/8	1/4	PFA4-4-FTF-R-6X-1	1,21	0,15
	3/8		1,60	0,25
1/2	1/4	PFA4-4-FTF-R-8X-1	1,21	0,15
	3/8	PFA4-6-FTF-R-8X-1	1,60	0,25
	1/2	PFA4-12-FTF-R-12X-1	1,46	0,38
3/4	1/4	PFA4-4-FTF-R-12X-1	1,21	0,15
	3/8	PFA4-6-FTF-R-12X-1	1,33	0,25
	1/2	PFA4-8-FTF-R-12X-1	1,46	0,38
1	1/4	PFA4-4-FTF-R-16X-1	1,15	0,15
	3/8	PFA4-6-FTF-R-16X-1	1,27	0,25
	1/2	PFA4-8-FTF-R-16X-1	1,40	0,38
	3/4	PFA4-12-FTF-R-16X-1	1,57	0,63

Колпаки, гайки и заглушки




Используйте с гайкой для заглушки отверстия с наружной резьбой.

Заглушка с развальцовкой

Размер развальцовки дюймы	Код заказа	Габариты, дюймы	
		A	B
1/4	PFA4-4-FTF-P-B	0,73	0,39
3/8	PFA4-6-FTF-P-B	0,86	0,53
1/2	PFA4-8-FTF-P-B	0,93	0,68
3/4	PFA4-12-FTF-P-B	1,08	0,93
1	PFA4-16-FTF-P-B	1,22	1,26

Гайка



Наружн. диам. трубки дюймы	Код заказа ^①	Габариты, дюймы	
		A	B
1/4	PVDF-4-FTF-B	1,00	0,73
3/8	PVDF-6-FTF-B	1,01	0,85
1/2	PVDF-8-FTF-B	1,09	1,00
3/4	PVDF-12-FTF-B	1,25	1,32
1	PVDF-16-FTF-B	1,49	1,76

^① В кодах заказа указаны гайки из поливинилиденфторида (PVDF). Чтобы заказать гайки из перфторалкокси, замените PVDF в коде заказа на **PFA4**.

Пример: PFA4-4-FTF-B