

Криогенные фильтры


Механический криогенный фильтр SRS1-40C

Фильтр

Основные технические параметры

Номинальное давление : 4МПа
 Рабочая температура : -196°С ... +80°С
 Рабочая среда : LO₂, LN₂, LAr, LNG
 Тип соединения : резьбовое, сварка
 «встык», сварка

«внахлест»

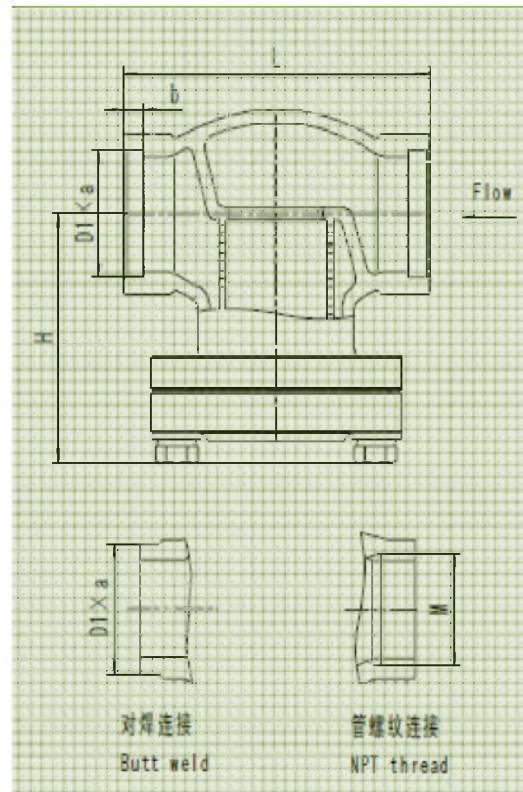

Артикул	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)								Вес (кг)
		L	H	D1	a	b	M	Kv	Cv	
TGL25-40	25	150	114	28/32	3	8	1*	8,97	11,02	0,96
TGL32-40	32	160	124	38	3	8	1-1/4*	20,24	20,86	1,62
TGL40-40	40	200	156	45	3	8	1-1/2*	22,86	27,97	1,78
TGL50-40	50	220	181	57	3	10	2*	45,06	55,34	5,8