

## DH61Y-250P

### DH61Y-250P Клапан обратный подъемный криогенный

Проходной подъемный обратный клапан используется в системе трубопроводов для пропускания среды в одном направлении и предотвращения обратного хода рабочей среды.

#### Основные технические параметры:

Номинальное давление : 25,0 МПа

Номинальный диаметр : 10-40 мм


Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4

Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Под приварку

#### Основные материалы:

Корпус, верхний фланец: Нержавеющая сталь

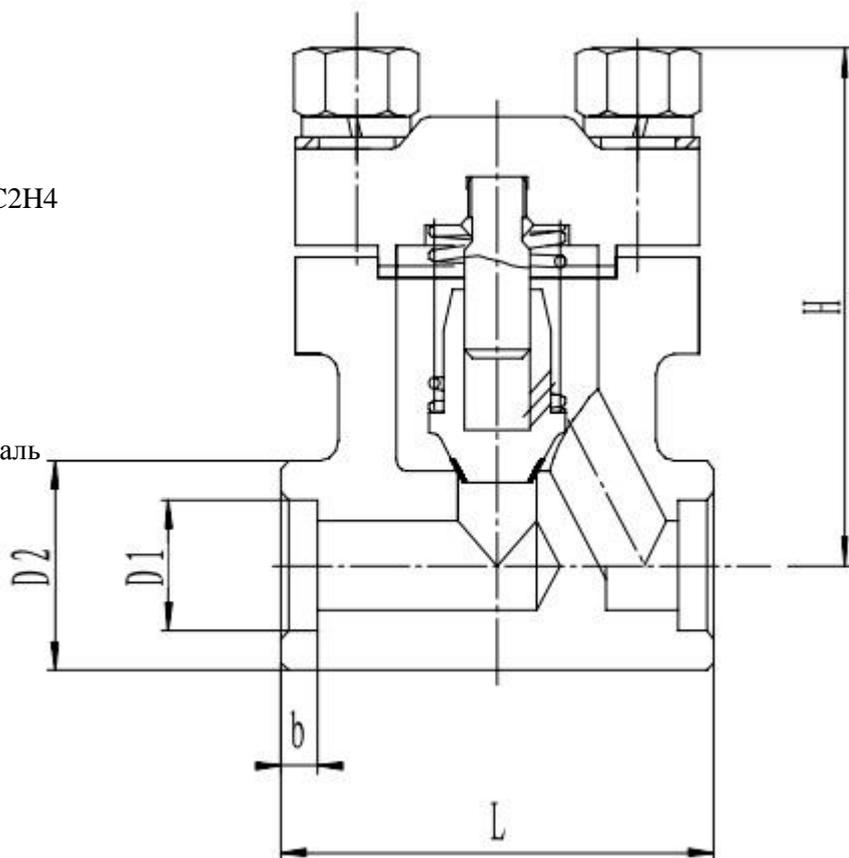

Артикул	Проходное сечение, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		H	L	D1	D2	b	
T551DH10	12	110	90	14,5	32	10	4,2
T551DH15	15	110	90	18,5	36	10	4,5
T551DH20	20	130	120	25,5	52	15	6,8
T551DH25	25	130	120	32,5	52	15	7,2
T551DH32	32	180	170	38,5	75	15	10,4
T551DH40	40	180	170	45,5	75	15	10,8