

Горизонтальные контрольные клапаны Серия 8500

Применение

Клапаны серии 8500 предназначены для использования в качестве контрольного клапана на больших криогенных наливных станциях и криогенных трубопроводах.

Характеристики


- Сменные диски седел Kel-F.
- Самоцентрирующий колпачок удерживает плунжер на месте.
- Каждый клапан очищен и упакован для работы с жидким кислородом согласно стандарту CGA G-4.1.
- 100% прохождение заводских испытаний
- Диапазон рабочих температур составляет от -320°F до +165°F.
- Максимальное манометрическое рабочее давление 600 фунтов на кв. дюйм CWP.
- Давление открытия 2 фута на кв. дюйм.



BK8508S

Материалы

Корпус	Бронза
Колпачок	Латунь или бронза
Плунжер	Латунь
Седло	CTFE

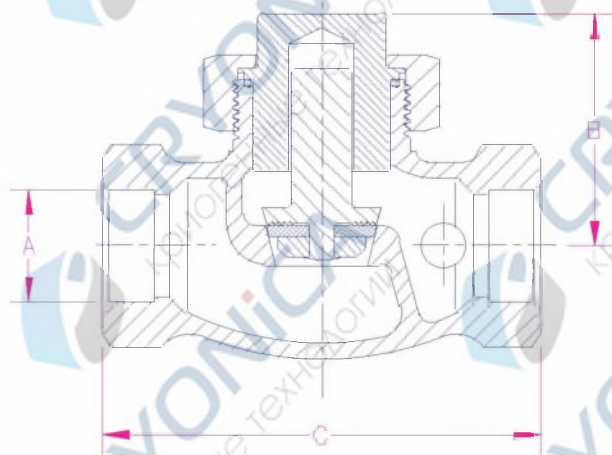

BK8512S

Информация для заказа

Номер детали по каталогу	Входное / выходное соединение A	B	Длина C	Коэффициент пропускной способности
BK8508S	1.128"-1.130"	2 1/4"	4 15/16"	10
BK8508T	1" охватывающая NPT			
BK8512S	1.629"-1.631"	3 1/4"	5 3/16"	27
BK8512T	1 1/2" охватывающая NPT			