


Криогенный предохранительный клапан модели DAN

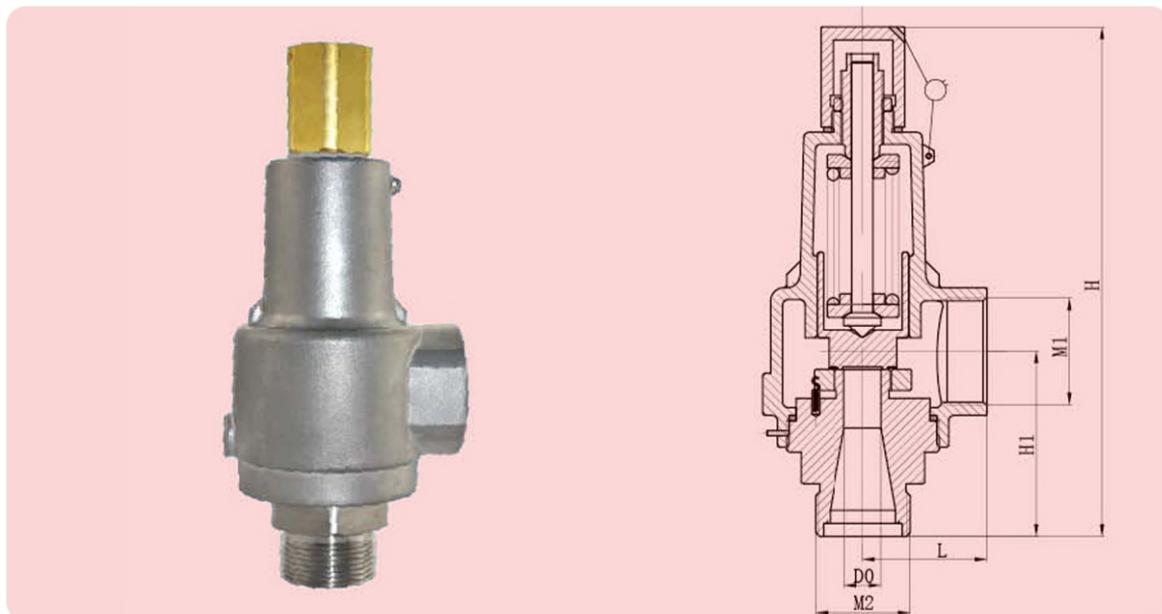

Криогенный предохранительный клапан модели DAN имеют более сложную конструкцию по сравнению с DA-08, что несет увеличение цены, но и большую надежность, уровень герметичности. Давление настраивается на заводе-производителе и не может быть перенастроено пользователем. Не имеет ручного подрыва, обезжирен для работы с кислородом.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	4,0
Рабочая температура, С°	От -196 до +80
Рабочая среда	CH ₄ , N ₂ , Ar, O ₂
Присоединение	Резьба

Модельный ряд:

Тип	Размеры, мм						Установочное давление, МПа	Масса, кг
	H	H1	M	M1	L	D0		
DAN-25B	194	70,5	G 1¼"	M36x2	47	Ø14	2,8~3,5	-
DAN-25B1	194	70,5	G 1¼"	M36x2	47	Ø14	2,0~2,75	-

Материалы:

Наименование	Материал
Корпус	Нерж. сталь ZG0Cr18Ni9
Крышка	Нерж сталь 1Cr18Ni9Ti
Пружина	Нерж сталь 1Cr18Ni9
Уплотнение	Нерж сталь 1Cr18Ni9Ti