



DY12F-25P

DY12F-25P Регулятор давления криогенный

Криогенный регулятор подъема давления T251DE6 - стандартный регулятор «до себя». Принцип действия: если в емкости или трубопроводе возникает давление, которое ниже давления настройки регулятора, он открывается и пропускает рабочую среду через себя, после чего она, пройдя через испаритель подъема давления, увеличивает давление в емкости или трубопроводе до давления настройки.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 2,5МПа

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Резьба

Основные материалы:

Корпус, пружина: Нерж. сталь

Уплотнение: PTFE

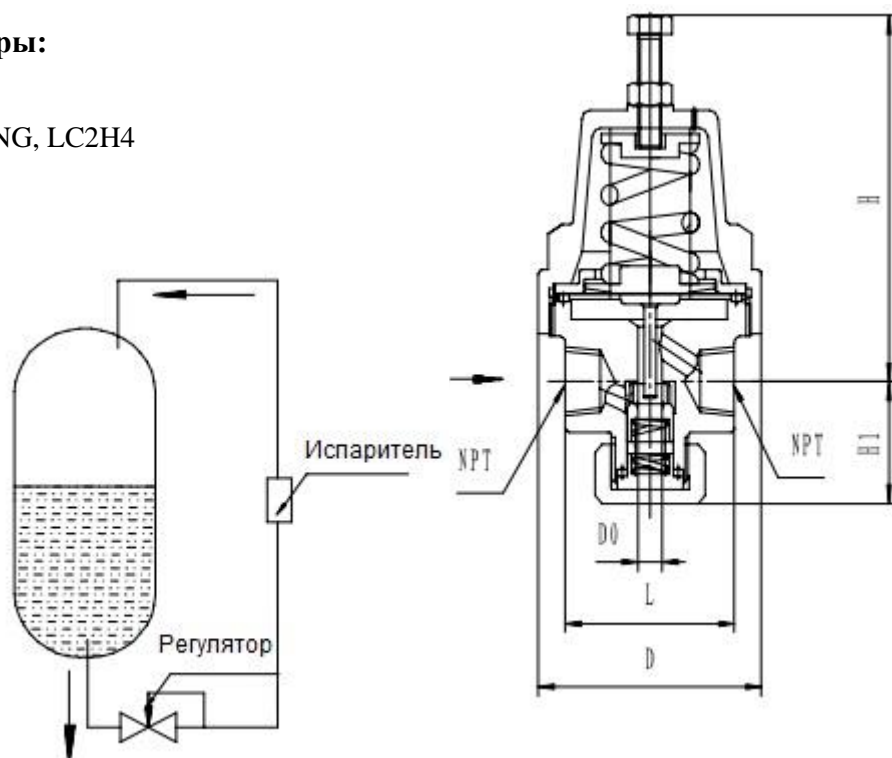

Артикул	Размеры, мм						Давление настройки, МПа	Масса, кг
	DN	D	L	H	H1	NPT		
T51DE6	8	58	44	80	26	1/4"	0,2-0,8	0,6

