skype: predklapan
e-mail: info@predklapan.ru
телефон: +7(3412)320-597

CRYONiCA
криогенные технологии

ООО «Крионика»
РФ, Удмуртия, г. Ижевск
ул. Дзержинского, 71-а, офис 214.

ZHA(B)M-25～100B (K)

ZHA(B)M-25～100B (K)　　Клапан запорный проходной с пневматическим приводом

Запорный клапан с пневмоприводом используется для дистанционного перекрытия потока газообразной среды в трубопроводе.

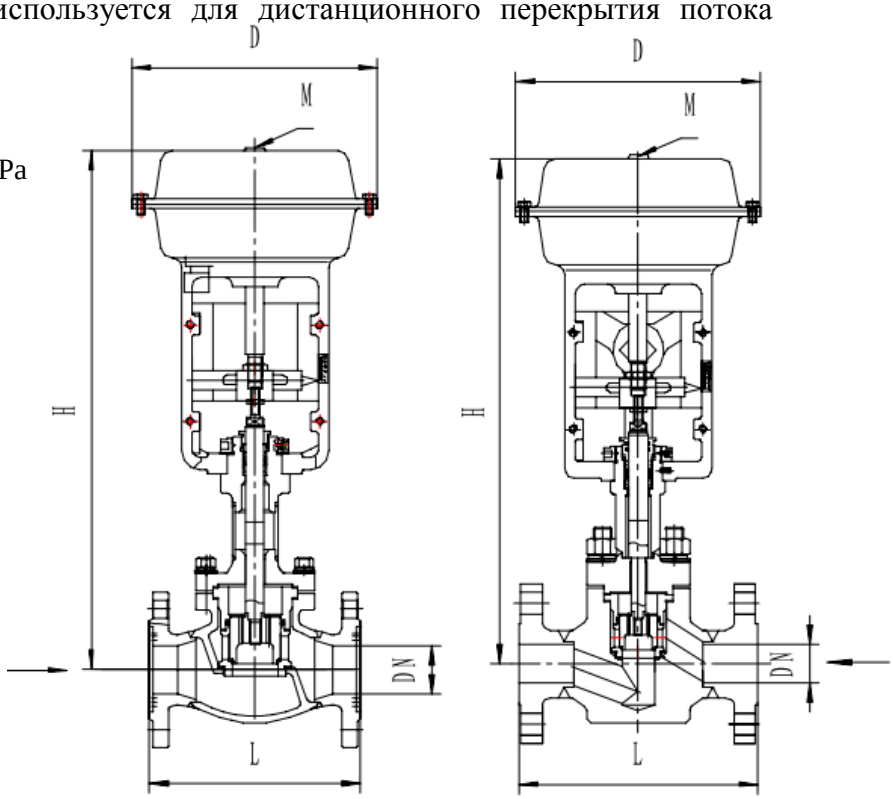

Основные технические параметры:

Номинальное давление：2,5; 4,0; 6,3, 10,0 MPa

Рабочая среда：O 2,　N2, Ar,　Air, CO2

Рабочая температура：－80＋330

Присоединение：Фланец

Основные материалы:

Корпус: Нерж. сталь

Золотник: Нерж. сталь с наплавкой карбида

Технические характеристики												
Номинальный диаметр, DN мм	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Диаметр седла, dg мм	26	26	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
Коэф. расхода, Kv	10	10	22	25	40	68	100	160	270	360	640	820
Тип клапана	Проходной											
Тип управления	Пневмопривод											

Технические характеристики привода	HA2D(R)	HA3D(R)	HA4D(R)	HA5D(R)
Эффективная площадь, мм^2	310	550	950	1250
Диапазон пружины, кПа	20-100; 40-200; 20-60; 60-100; 80-240			
Давление воздуха, МПа	0,14-0,4 МПа			

Клапан ZHA（B） M-25B（K） PN25 DN100–250

Артикул	H	L	DN	D	Рабочее давле-ние, МПа	Привод	Масса, кг	M
T252Z100M	780	350	100	365	2,5	HA3D(R)	86,5	M16x1,5 или Rc 1/4’’
T252Z125M	920	400	125	520	2,5	HA4D(R)	108,6	
T252Z150M	1180	480	150	520	2,5	HA4D(R)	152,7	
T252Z200M	1360	600	200	520	2,5	HA5D(R)	209,6	
T252Z250M	1650	730	250	620	2,5	HA5D(R)	228,1	

Клапан ZHA（B） M-40B（K） PN40 DN80–200

Артикул	H	L	DN	D	Рабочее давле-ние, МПа	Привод	Масса, кг	M
T302Z80M	730	310	80	365	4,0	HA3D(R)	69,8	M16x1,5 или Rc 1/4’’
T302Z100M	840	350	100	365	4,0	HA3D(R)	91,5	
T302Z125M	920	400	125	520	4,0	HA4D(R)	118,6	
T302Z150M	1250	480	150	520	4,0	HA4D(R)	165,7	
T302Z200M	1470	600	200	620	4,0	HA5D(R)	219,6	

Клапан ZHA（B） M-63B（K） PN63 DN50–200

Артикул	H	L	DN	D	Рабочее давле-ние, МПа	Привод	Масса, кг	M
T352Z50M	650	230	50	280	6,3	HA2D(R)	45,3	M16x1,5 или Rc 1/4’’
T352Z65M	730	310	65	365	6,3	HA3D(R)	55,8	
T352Z80M	730	310	80	365	6,3	HA3D(R)	69,8	
T352Z100M	540	350	100	365	5,0	HA3D(R)	91,5	
T352Z125M	920	400	125	520	5,0	HA4D(R)	118,6	
T352Z150M	1250	480	150	520	5,0	HA4D(R)	165,7	
T352Z200M	1470	600	200	620	5,0	HA5D(R)	219,6	

Клапан ZHA（B） M-100B（K） PN100 DN20–150

Артикул	H	L	DN	D	Рабочее давле-ние, МПа	Привод	Масса, кг	M
T402Z20M	570	230	20	280	10,0	HA2D(R)	42,5	M16x1,5 или Rc 1/4’’
T402Z25M	570	230	25	280	10,0	HA2D(R)	44,5	
T402Z32M	600	260	32	365	10,0	HA3D(R)	53,7	
T402Z40M	600	260	40	365	10,0	HA3D(R)	55,7	
T402Z50M	650	300	50	365	10,0	HA3D(R)	78,6	
T402Z65M	750	380	65	520	6,3	HA4D(R)	92,6	
T402Z80M	750	380	80	520	6,3	HA4D(R)	121	