skype: predklapan
e-mail: info@predklapan.ru
телефон: +7(3412)320-597

CRYONiCA
криогенные технологии

ООО «Крионика»
РФ, Удмуртия, г. Ижевск
ул. Дзержинского, 71-а, офис 214.

# DJ64F-16P

**DJ64F-16P Клапан запорный угловой криогенный**

Это тип запорного клапана, который используется в криогенных системах трубопроводов для надежной герметизации.

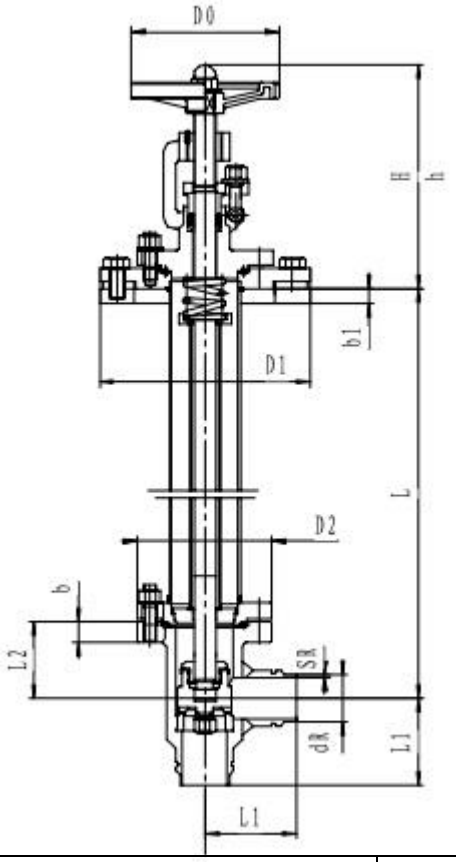


## Основные технические параметры:

Номинальное давление：1,6 MPa

Номинальный диаметр：20-40 мм

Рабочая среда：LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4

Рабочая температура：－196＋80

Присоединение：Под приварку

## Основные материалы:

Корпус, шток: Нержавеющая сталь

Уплотнение: PTFE

| Артикул | Проходное сечение,мм | Размеры, мм | | | | | | | | | | | | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | L | H | h | L1 | L2 | b | b1 | D0 | D1 | D2 | dR | SR | |
| T211DL20 | 20 | 500 | 235 | 215 | 85 | 70 | 23 | 24 | 160 | 195 | 115 | 25 | 3 | 22 |
| T212DL20 | | 600 | | | | | | | | | | | | 23 |
| T213DL20 | | 700 | | | | | | | | | | | | 24 |
| T211DL25 | 25 | 500 | 235 | 215 | 85 | 70 | 23 | 24 | 160 | 195 | 115 | 32 | 3 | 22 |
| T212DL25 | | 600 | | | | | | | | | | | | 23 |
| T213DL25 | | 700 | | | | | | | | | | | | 24 |
| T214DL25 | | 800 | | | | | | | | | | | | 26 |
| T211DL32 | 32 | 500 | 235 | 215 | 100 | 80 | 25 | 24 | 160 | 225 | 130 | 38 | 3 | 24 |
| T212DL32 | | 600 | | | | | | | | | | | | 25 |
| T213DL32 | | 700 | | | | | | | | | | | | 26 |
| T211DL40 | 40 | 500 | 235 | 215 | 100 | 80 | 25 | 24 | 160 | 225 | 130 | 45 | 3 | 25 |
| T212DL40 | | 600 | | | | | | | | | | | | 26 |
| T213DL40 | | 700 | | | | | | | | | | | | 27 |