

DQ25F-40P

DQ25F-40P Дивертор криогенный

Криогенный переключающий шаровый кран с портами для установки разрывных мембран. Дивертор предназначен для подключения предохранительных клапанов и переключения их с помощью шарового крана.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 4,0 МПа

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LC2H4


Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Резьба

Основные материалы:

Корпус: Нерж. сталь

Уплотнение: PTFE

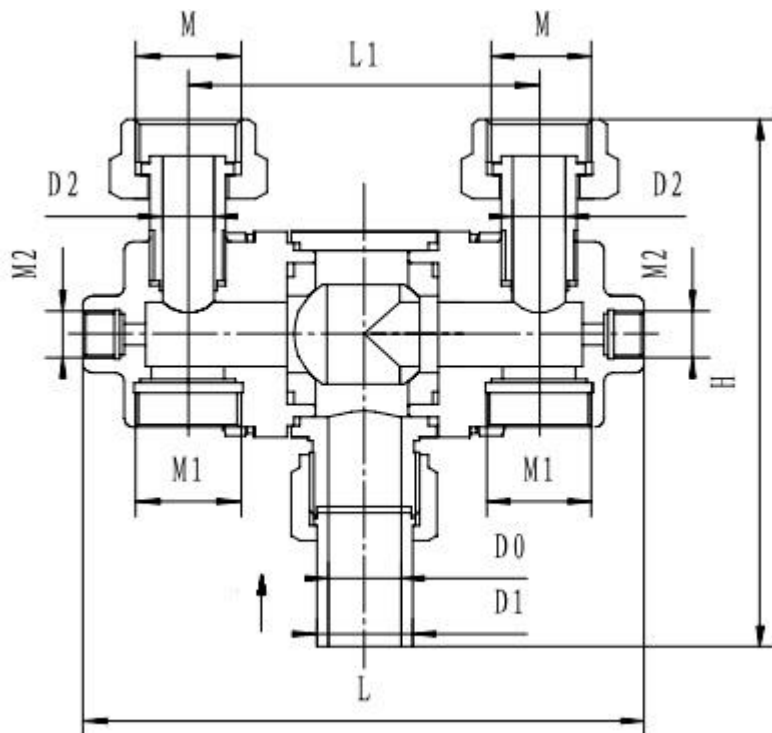

Артикул	DN	Размеры, мм								Масса, кг
		D1	D2	L	L1	H	M	M1	M2	
T304DQ25	25	32	20	185	120	205	36x2	36x2	18x1,5	5,3
T304DQ32	32	38	30	225	150	225	48x2	42x2	18x1,5	8,2