

DH72F-40P

DH72F-40P Клапан обратный подъемный криогенный вертикальный

Проходной подъемный обратный вертикальный клапан используется в системе трубопроводов для пропуска среды в одном направлении и предотвращения обратного хода рабочей среды.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 4,0 МПа

Номинальный диаметр : 15-100 мм

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : -196+200

Присоединение : Под приварку

Основные материалы:

Корпус, верхний, нижний фланец:

Нержавеющая сталь

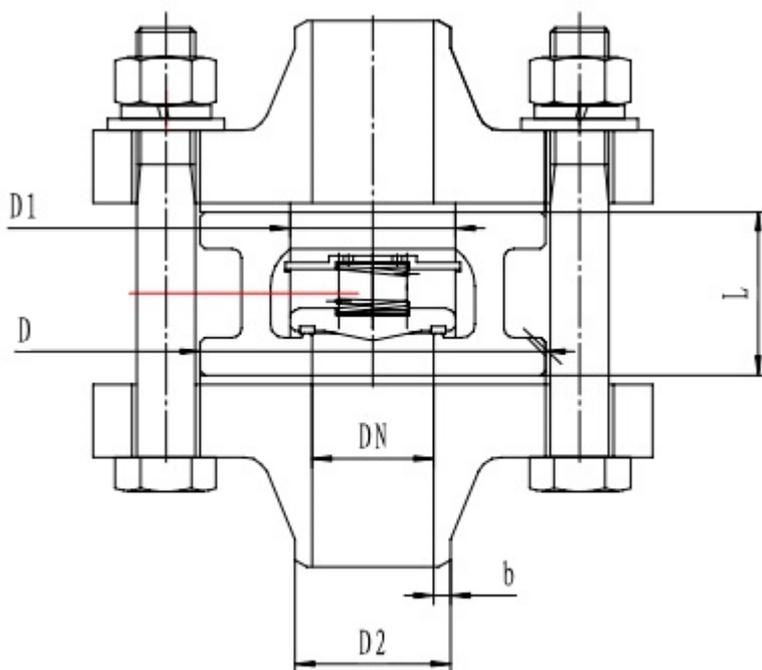

Артикул	Проходное сечение, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		L	D	D1	D2	b	
T312DH15	15	25	51	23	18	3,2	2,6
T312DH25	25	35,5	71	34	32	3,2	3,3
T312DH40	40	45	92	49	45	3,6	6,8
T312DH50	50	56	107	74	57	4	9,1
T312DH65	65	63	127	78	76	5	12,1
T312DH80	80	71	142	95	89	5,6	16,2
T312DH100	100	80	168	120	108	6,3	22,3