

DN64F-40P

DN64F-40P Клапан обратный поворотный криогенный

Проходной поворотный обратный клапан используется в системе трубопроводов для пропускания среды в одном направлении и предотвращения обратного хода рабочей среды.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 4,0 МПа

Номинальный диаметр : 50-150 мм

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : $-196+80$

Присоединение : Под приварку

Основные материалы:

Корпус, верхний фланец: Нержавеющая сталь

Уплотнение: PTFE

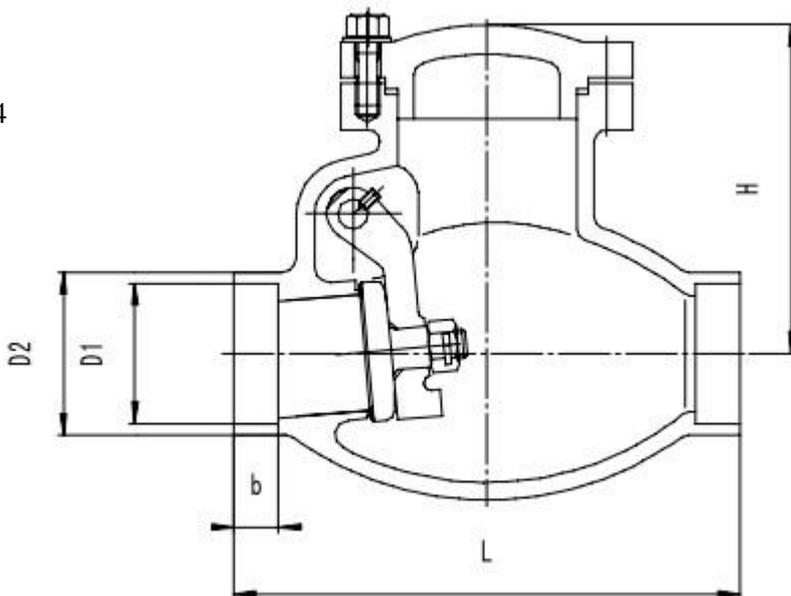

Артикул	Проходное сечение, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		L	H	D1	D2	b	
T315DH50	50	200	100	57,5	68	10	7,4
T315DH65	65	220	110	70,5	80	15	15
T315DH80	80	250	126	89,5	102	15	18
T315DH100	100	300	142	108,5	120	15	35
T315DH125	125	340	175	133,5	146	15	60
T315DH150	150	360	198	159,5	174	15	75