



## DH61Y-350P

### DH61Y-350P Клапан обратный подъемный криогенный

Проходной подъемный обратный клапан используется в системе трубопроводов для пропускания среды в одном направлении и предотвращения обратного хода рабочей среды.

#### Основные технические параметры:

Номинальное давление : 35,0 МПа

Номинальный диаметр : 10-40 мм


Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4

Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Под приварку

#### Основные материалы:

Корпус, верхний фланец: Нержавеющая сталь

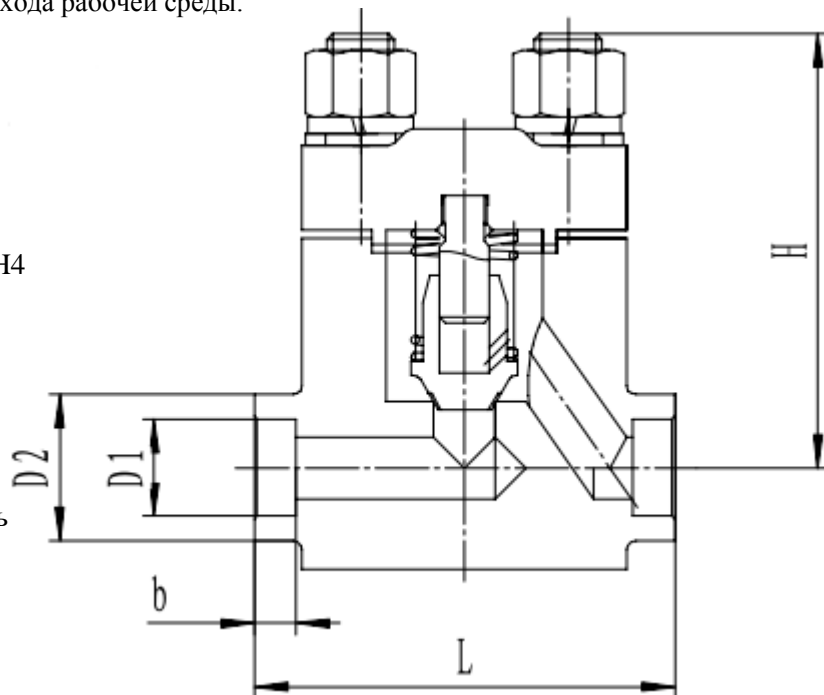

Артикул	Проходное сечение, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		H	L	D1	D2	b	
T651DH10	10	120	120	18,5	30	12	5,1
T651DH15	15	130	130	22,5	36	15	5,1
T651DH20	20	150	150	28,5	46	15	7,5
T651DH25	25	150	150	34,5	52	15	7,5
T651DH32	32	200	200	43	75	15	15,5
T651DH40	40	200	200	49	80	15	16,5

