

## Поворотный обратный клапан из бронзы

DN15 – DN50 (1/2" – 2")

Компания Bestobell Valves – мировой лидер в разработке и производстве криогенных клапанов, заслуживший отличную репутацию благодаря качеству оборудования и инновационным технологиям. Наши клапаны работают с многочисленными криогенными сжиженными газами, включая такие, как кислород, углекислый газ, азот, жидкий природный газ (LNG) и аргон. Продукция Bestobell Valves имеет широкий спектр применения и

### Описание

может работать с различными материалами.

Поворотный обратный клапан, с корпусом из бронзы, с пружинным возвратом, который позволяет использовать его в любом положении. Тефлоновое уплотнение в диске клапана обеспечивает надёжную изоляцию клапана при температуре окружающей среды и утечку, не превышающую предусмотренную стандартом EN1626, «Показатели для работы с криогенными материалами», в криогенных условиях. В широко открытом положении клапан пропускает высокий расход при низких показателях падения давления. Дизайн предусматривает крышку на болтах. Все клапаны обезжириваются для взаимодействия с кислородом. Собираются в чистом помещении, и упаковываются в прочные полиэтиленовые пакеты.

### Максимальное рабочее давление

*(Зависит от концевых соединений)*

50 Бар (725 psi) при температуре от -196°C до +65°C (-325°F - + 150°F)

### Технические данные

Размеры DN15, DN25, DN40 и DN50

Специально создан для использования с O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, Ar, CO<sub>2</sub>, He, Kr, Ne, H<sub>2</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> и N<sub>2</sub>O.

Аккредитация по стандарту ISO 9001 – дизайн и производство по стандартам ASTM B31.1 and BSEN 1626.

Материалы в соответствии с сертификатами BSEN 10204 3.1/3.2.

Маркировка в соответствии с директивой Dire 97/23/EC

Маркировка в соответствии с Директивой 99/36/EC только по запросу.

### Опции

Без возвратной пружины

### Запчасти

Все необходимые запчасти для техобслуживания.

Уплотнения диска должны заказываться в комплекте с диском.




## Поворотный обратный клапан из бронзы

DN15 – DN50 (1/2" – 2")

### Материалы

Корпус	BSEN 1982 CC491K
Крышка	BSEN 12164 CW721R
Диск	BSEN 12164 CW721R
Уплотнение диска	Virgin PTFE
Стрела	BSEN 1982 CC491K
Набивка крышки	PTFE
Гайки крышки	BS6105 A4 GR80
Пружина	Нержавеющая сталь 302 S26

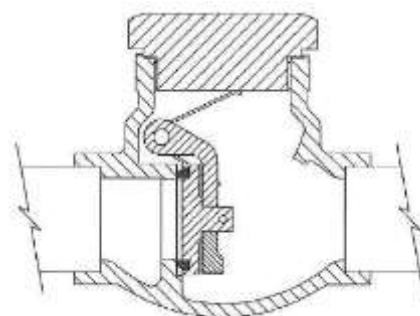


### Выбор клапана

Две ступени выбора кода обратного поворотного клапана:

1. Во-первых, определите номер для нужного размера клапана из раздела «Спецификация» ниже, "CHB --+"

2. Выберите концевое соединение из таблицы.

Например: обратный поворотный клапан 25мм с соединением NPT.  
 Код клапана = CHB50STE00

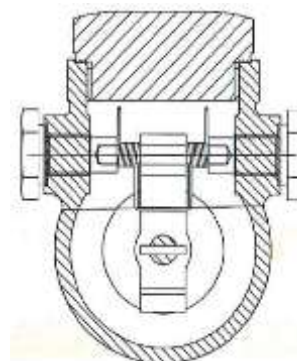

V2680, 15mm

	Концевое соединение	Размеры:
BSP.PL	STA00	DN15, DN25, DN40 , DN50
NPT	STE00	DN15, DN25, DN40 , DN50

### Спецификация

Размер клапана		DN15	DN25	DN40	DN 50
		1/2"	1"	1.1/2"	2"
№		CHB30*****	CHB50*****	CHB70*****	CHB80*****
A	мм	68	92	121	146
B	мм	114	140	177	203
C	мм	43	62	82	100
Вес	кг	0.8	1.8	3.6	6.8
Cv	Ам. Галл в мин.	5	20	48	90