

Криогенный клапан DN6(2)1F -40P

Обратный клапан


Основные технические параметры

Номинальное давление : 4 МПа

Рабочая температура : -196°С ...
 +80°С

Рабочая среда : LO₂, LN₂, Lar

Тип соединения : под приварку

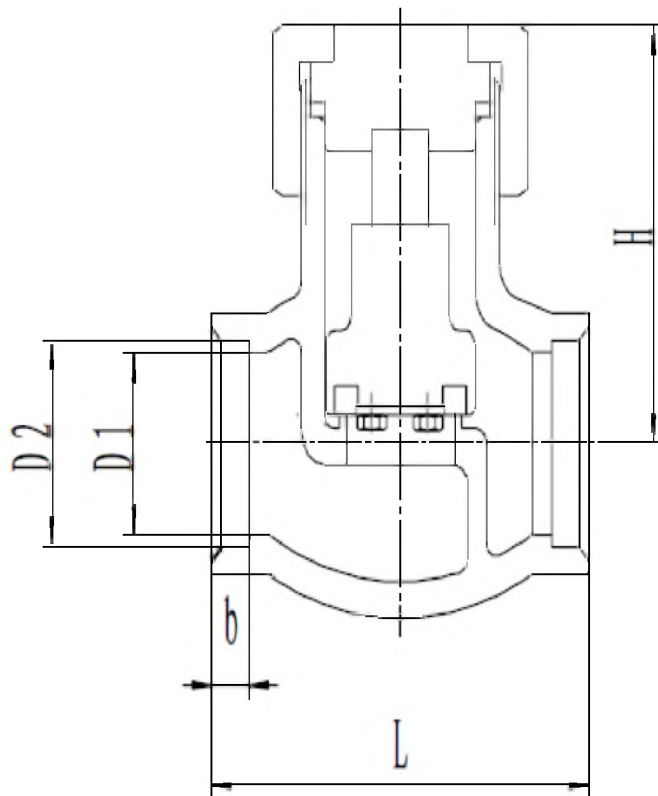

Артикул	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)										Вес (кг)
		L	H	D2	b	D1	a	M	Kv	Cv		
T328DN10	10	70	50	14	8	14	2	3/8*	1,64	2,02	0,66	
T328DN15	15	70	50	18	8	18	2	1/2*	2,62	3,23	0,68	
T328DN20	20	90	60	25	8	25	3	3/4*	7,13	8,76	0,88	
T328DN25	25	90	60	28/32	8	28/32	3	1*	8,97	11,02	0,96	
T328DN32	32	110	70	38	8	38	3	1-1/4*	20,24	20,86	1,62	
T328DN40	40	110	70	45	8	45	3	1-1/4*	22,86	27,97	1,78	