


Обратный криогенный клапан типа DH-15T3

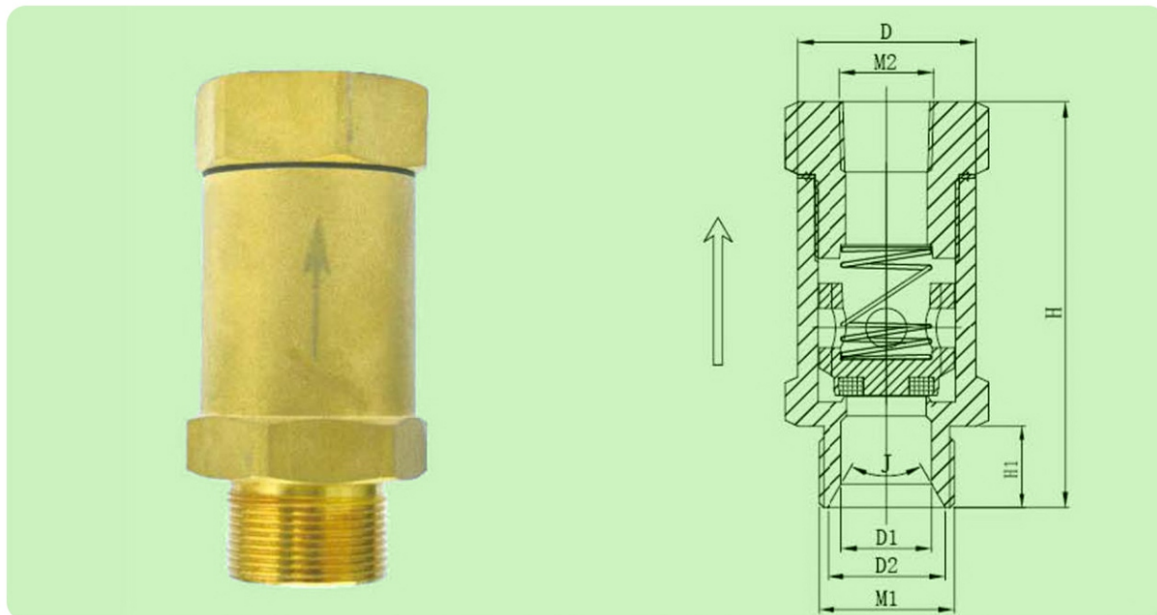

Плунжерный криогенный обратный клапан серии DH-T3 отличается своей простотой и надежностью. Устанавливается на трубопровод с помощью резьбового соединения M30x1,5 с одной стороны и NPT 1/2" с другой, что и отличает его от модели серии DH-T. Роль запорного механизма играет подпружиненный шар из нержавеющей стали. Давление открытия составляет 0,20 бар. Единственным недостатком данной конструкции является низкая ремонтпригодность и герметичность. Обезжирен для работы с кислородом.

Технические характеристики:

Параметр	Значение
Номинальное давление, МПа	4,0
Рабочая температура, С°	От- 196 до + 80
Рабочая среда	CH4, N2, Ar, O2
Присоединение	Резьба

Модельный ряд:

Тип	Размеры, мм								Масса, кг
	D	D1	D2	H	H1	M1	M2	J	
DH-15T3	Ø39,5	Ø20	Ø26	90	18	M30X1,5	NPT 1/2"	60°	-

Материалы:

Наименование	Материал
Корпус	Латунь HPb59-1 (ЛС59-1)
Уплотнение	PTFE (политетрафторэтилен)