


Обратный криогенный клапан типа DH-B

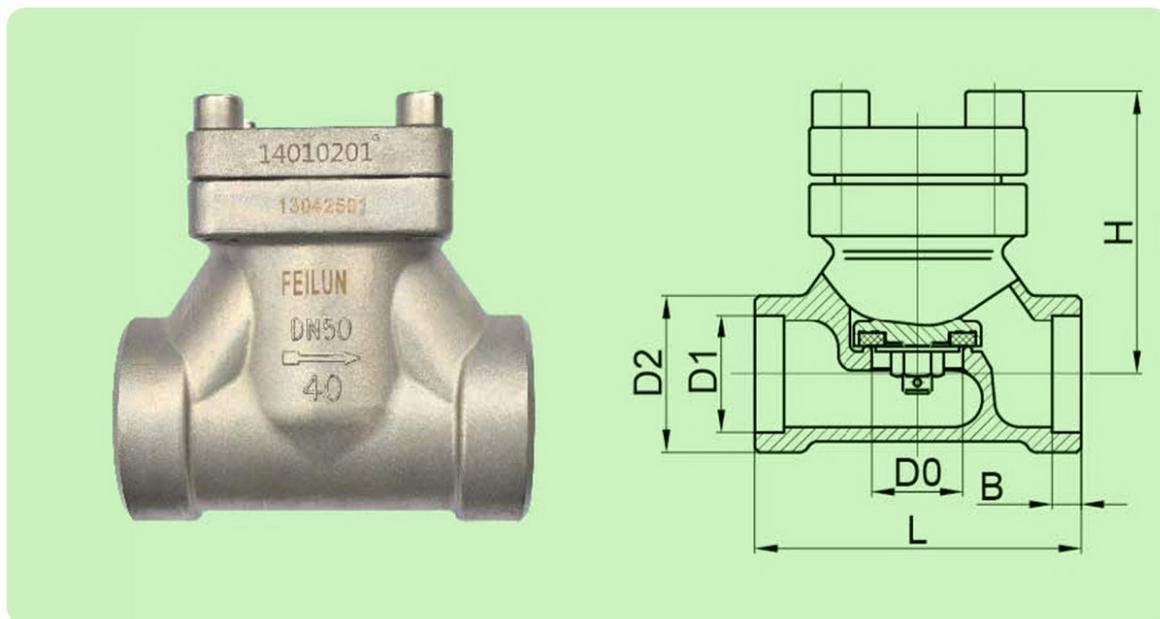

Подъемный проходной криогенный обратный клапан серии DH-B выполнен полностью из нержавеющей стали. Данная конструктивная особенность значительно увеличивает срок службы изделия. Фланцевое исполнение крепления крышки позволяет быстро ее демонтировать для обслуживания. Функция обратного клапана: свободное пропускание рабочей среды в одном направлении и препятствие обратному ходу рабочей среды. Сменное уплотнение PCTFE обеспечивает высокую ремонтпригодность и герметичность клапана. Обезжирен для работы с кислородом.

Технические характеристики:

| Параметр                  | Значение  |
|---------------------------|---|
| Номинальное давление, МПа | 4,0   |
| Рабочая температура, С°   | От -196 до + 80                                       |
| Рабочая среда             | CH <sub>4</sub> , N <sub>2</sub> , Ar, O <sub>2</sub> |
| Присоединение             | Под приварку  |

Модельный ряд:

| Тип    | Размеры, мм |     |     |       |       |    | Масса, кг |
|--------|-------------|-----|-----|-------|-------|----|-----------|
|        | H           | L   | D0  | D1    | D2    | B  |           |
| DH-10B | 56          | 60  | Ø13 | Ø14,5 | Ø 24  | 6  | -         |
| DH-15B | 62          | 65  | Ø15 | Ø18,5 | Ø29,5 | 6  | -         |
| DH-20B | 71          | 80  | Ø20 | Ø25,5 | Ø36   | 8  | -         |
| DH-25B | 78          | 90  | Ø25 | Ø32,5 | Ø43,5 | 8  | -         |
| DH-32B | 90          | 105 | Ø32 | Ø38,5 | Ø53   | 8  | -         |
| DH-40B | 98          | 120 | Ø40 | Ø45,5 | Ø62   | 8  | -         |
| DH-50B | 112         | 140 | Ø50 | Ø57,5 | Ø72   | 10 | -         |

Материалы:

| Наименование | Материал                       |
|--------------|--------------------------------|
| Корпус       | Нерж. сталь ZG0Cr18Ni9         |
| Крышка       | Нерж. сталь 0 Cr18Ni9          |
| Пружина      | Нерж. сталь 1 Cr18Ni9          |
| Уплотнение   | PCTFE (полихлортрифторэтилен ) |