



## DA21F-25T

### DA21F-25T Клапан предохранительный криогенный открытого типа

Клапан предохранительный криогенный используется в качестве устройства безопасности для защиты от избыточного давления в системах трубопроводов и сосудах под давлением.

#### Основные технические параметры:

Номинальное давление : 2,5 МПа

Номинальный диаметр : 10 мм

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Резьба

#### Основные материалы:

Корпус: Нержавеющая сталь

Уплотнение: PTFE

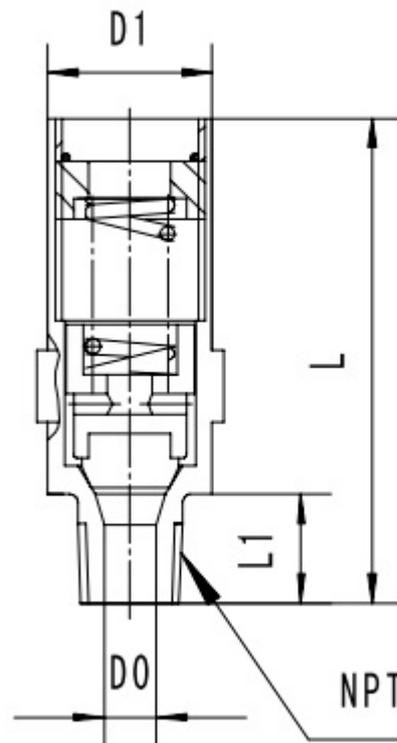

Номинальный диаметр, мм	Артикул	Установочное давление,	Коэффициент расхода
10	T156DK10	0,88	0,27
	T206DK10	1,76	
	T306DK10	2,41	

Артикул	Проходное сечение, мм	Размеры, мм					Масса, кг
		L	L1	D0	D1	NPT	
T156~306D	10	68	15	8	22	1/4''	0,2

