



DA22Y-40P

DA22Y-40P Клапан предохранительный угловой криогенный

Клапан предохранительный угловой криогенный используется в качестве устройства безопасности для защиты от избыточного давления в системах трубопроводов и сосудах под давлением.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 4,0 МПа

Номинальный диаметр : 15-25 мм

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4


Рабочая температура : -196+80

Присоединение : Резьба

Основные материалы:

Корпус, пружина: Нержавеющая сталь

Уплотнение, седло: Стеллит

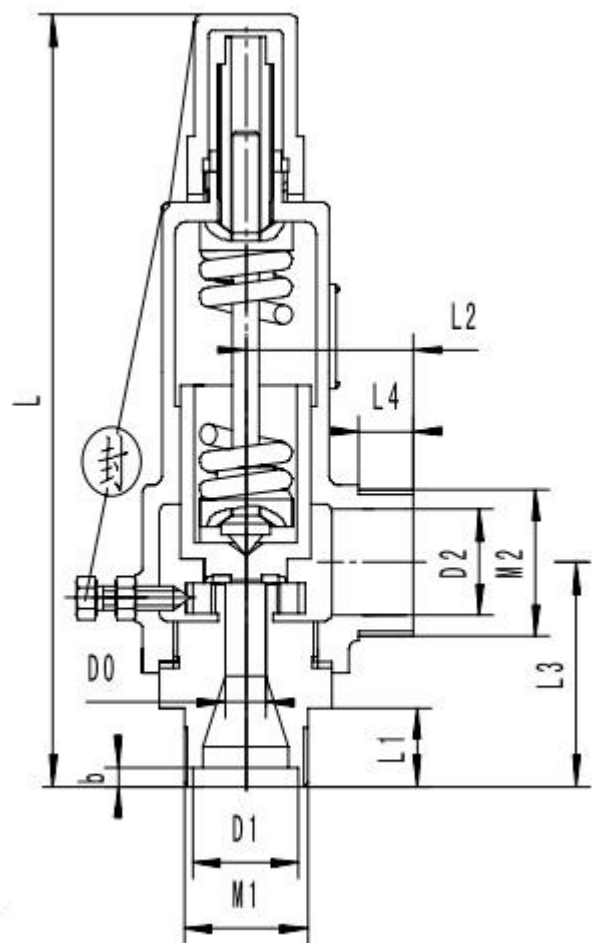

Артикул	Проходное сечение, мм	Установочное давление, МПа	Коэф. расхода
T301DK15	15	2,35	0,67
T305DK15		3,15	
T301DK20	20	2,35	0,67
T305DK20		3,15	
T301DK25	25	2,35	0,67
T305DK25		3,15	

Артикул	Размеры, мм										Масса, кг
	L	L1	L2	L3	L4	b	D0	D1	M1	M2	
T301DK15~ T305DK15	157	15	45	52	15	5	10	26	30x1,5	M 32x1,5	1,12
T301DK20~ T305DK20	167	18	45	60	15		13			M 42x2	1,23
T301DK25~ T305DK25	182	20	50	62	17		15	31	36x2	M 45x2	1,68