



DA21Y-250 P

DA21Y-250 P Клапан предохранительный угловой криогенный

Клапан предохранительный угловой криогенный используется в качестве устройства безопасности для защиты от избыточного давления в системах трубопроводов и сосудах под давлением.

Основные технические параметры:

Номинальное давление : 25,0 МПа

Номинальный диаметр : 10-15 мм

Рабочая среда : LO 2, LN2, LAr, LNG, LC2H4

Рабочая температура : -196+80


Присоединение : Резьба

Основные материалы:

Корпус, пружина: Нержавеющая сталь

Уплотнение, седло: Стеллит

Артикул	Проходное сечение, мм	Установочное давление, МПа	Коэф. расхода
T551DK10	10	20-22	0,47
T551DK15	15	20-22	

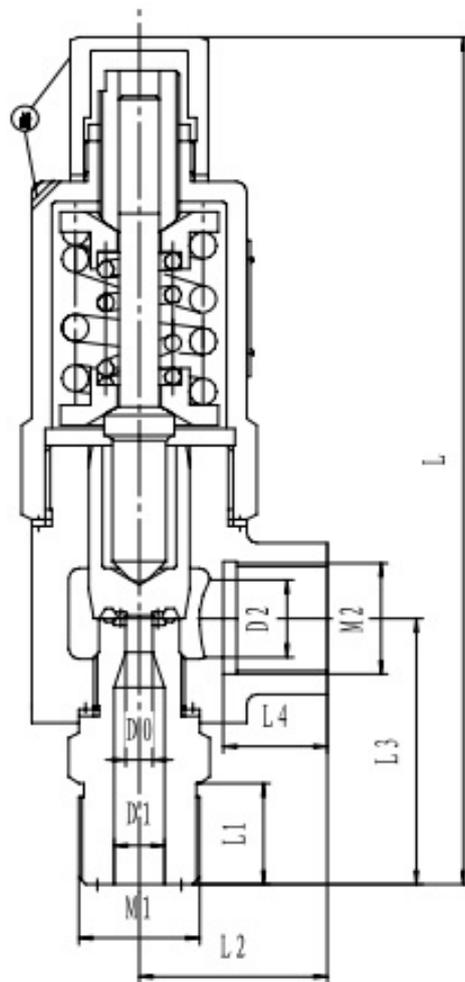

Артикул	Размеры, мм										Масса, кг
	L	L1	L2	L3	L4	D0	D1	D2	M1	M2	
T551DK10	235	22	48	70	26	6	15	18	30x2	33x2	2,2
T551DK15	250	28	56	77	31	8	18	18	36x2	33x2	2,5