


Предохранительный клапан DA22Y-40P

Предохранительный клапан с коротким ходом

Основные технические параметры

Номинальное давление : 4.0MPa
 Рабочая температура : -196°C ... +80°C
 Рабочая среда : LO₂, LN₂, Lar, LNG
 Тип соединения : под приварку

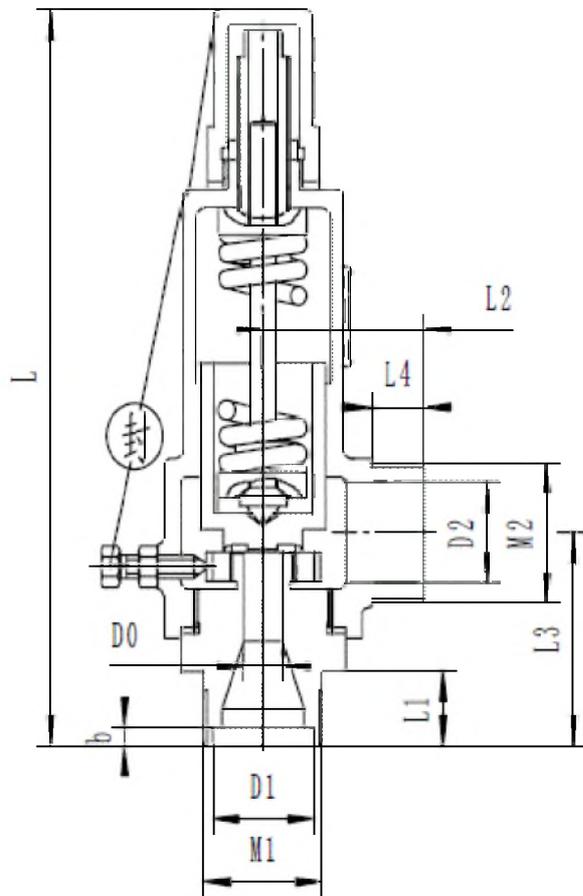

Арматура	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)										Вес (кг)	
		L	L1	L2	L3	L4	b	D0	D1	D2	M1		M2
T108DK15	15	157	15	45	50	15	5	12	26	24	M30x1,5	M32x1,5	1,12
T158DK15													
T208DK15													
T108DK20	20	167	18	60	15	5	15	32	M36x2	M42x2	M45x2	1,23	
T158DK20													
T208DK20													
T108DK25	25	182	20	50	62	17	17	31	36	M36x2	M45x2	1,68	
T158DK25													
T208DK25													