


Клапана криогенные

Клапан с принудительным открыванием DA22Y-40P

Предохранительный клапан с возможностью принудительного открывания

Основные технические параметры

Номинальное давление : 4.0 МПа
 Рабочая температура : -196°C ... +80°C
 Рабочая среда : LO₂, LN₂, Lar, LNG
 Тип соединения : под приварку

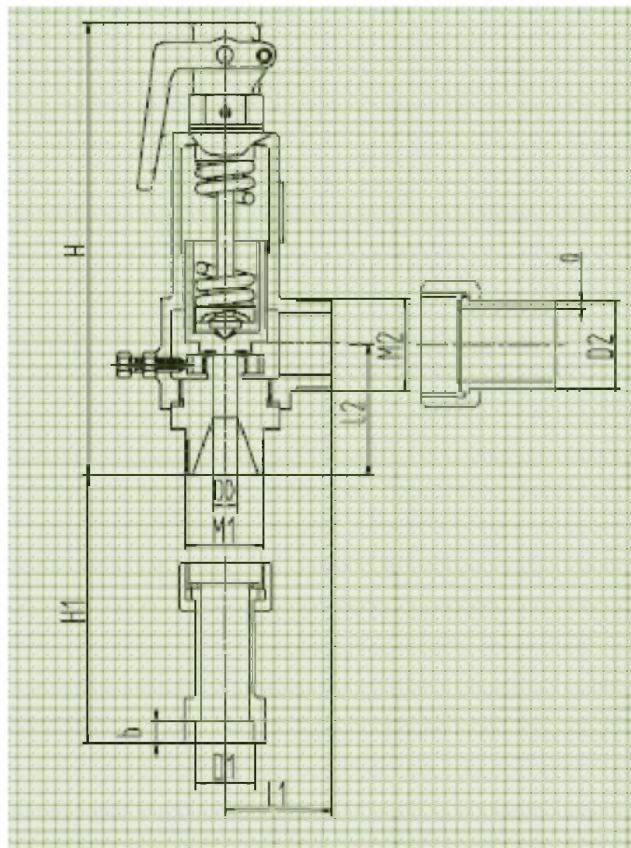

Артикул	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)											Вес кг	
		D0	H	M1	H1	D1	b	L1	L2	M2	D1	Мпа		Kd
T156DK15	15	12	178	M30x1,5	40	18/20	5	45	50	M32x1,5	25	0,5-1,0	0,65	1,12
T206DK15												1,0-1,9		
T306DK15												2,0-2,7		
T156DK20	20	15	195	M30x1,5	55	25	5	45	60	M42x2	32	0,5-1,0	0,65	1,23
T206DK20												1,0-1,9		
T306DK20												2,0-2,7		
T156DK25	25	20	208	M36x2	65	28/32	5	45	62	M45x2	38	0,5-1,0	0,67	1,68
T206DK25												1,0-1,9		
T306DK25												2,0-2,7		