

# Алюминиевые регуляторы давления Серия 1682M и C-1682M

## Применение

Регуляторы серии 1682M предназначены в первую очередь для второй ступени регулирования различных газов в промышленных трубопроводных системах, бытовых трубопроводных системах и системах коллекторов.

Серия C-1682M разработана специально для использования с углекислым газом.

## Характеристики


- Максимальное манометрическое давление на входе составляет 400 фунтов на кв. дюйм.
- Два отверстия манометра стороны нагнетания с 1/4" NPT охватывающей резьбой расположены под углом 180° по обе стороны для обеспечения монтажа манометров в наиболее удобном положении.
- Каждый регулятор серии 1680M очищен и упакован для работы с кислородом согласно стандарту CGA G-4.1.
- 100% прохождение заводских испытаний
- Регулировочный винт с Т-образной рукояткой.
- Имеется в наличии для трех диапазонов давления нагнетания.
- Диапазон температур: -40° F до +165° F

## Материалы


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Корпус.....               | Кованый алюминий |
| Крышка.....               | Литой алюминий   |
| Диск седла (1682M).....   | Неопрен          |
| Диск седла (C-1682M)..... | EPDM             |
| Мембрана (1682M).....     | Неопрен          |
| Мембрана (C-1682M).....   | EPDM             |



C-1682M

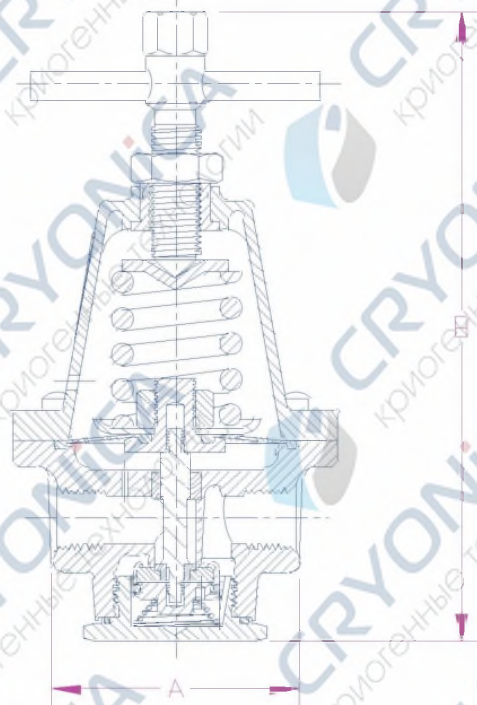

КРИВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ СЕРИИ 1682M

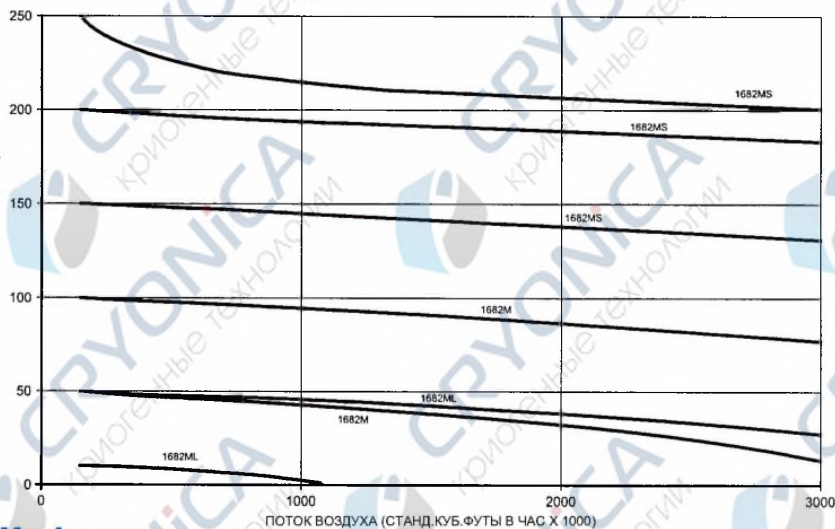

## Информация для заказа

| Номер детали по каталогу | Диапазон давления нагнетания (фунтов на кв. дюйм) | Манометр                      |                          | Впускной патрубок и выпускной патрубок (охватывающая N.P.T.) | Ширина А | Максимальная высота В |
|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--|----------|-----------------------|
|                          |   | Диапазон (фунтов на кв. дюйм) | номер детали по каталогу |  |          |                       |
| 1682ML                   | 5-50  | *                             | *                        | 1/4"   | 2 3/16"  | 4 1/8"                |
| C-1682ML                 |   | 1-100                         | 1286                     |  |          |                       |
| 1682MLG                  | 50-125  | *                             | *                        |  |          |                       |
| C-1682MLG                |   | 1-200                         | S1679                    |  |          |                       |
| 1682M                    | 100-250   | *                             | *                        |  |          |                       |
| C-1682M                  |   | 1-400                         | 15578                    |  |          |                       |

\* Манометр не входит в объем поставки.