


## Криогенный фильтр типа DGF

# 3

## Фильтры

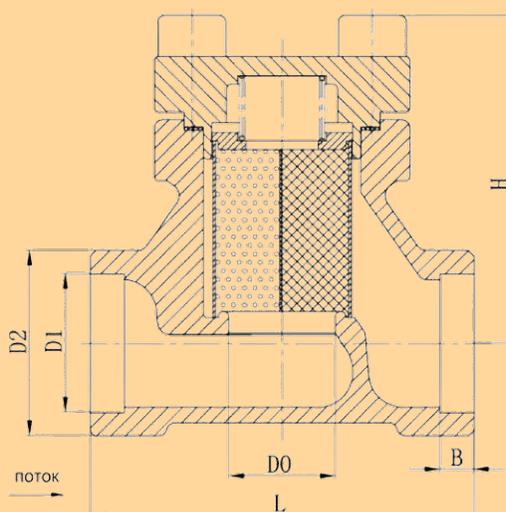

### Технические характеристики:

| Параметр                  | Значение              |
|---------------------------|-----------------------|
| Номинальное давление, МПа | 4,0                   |
| Рабочая температура, С°   | От -196 до + 80       |
| Рабочая среда             | СН4, N2, Ar, O2, CO2  |
| Присоединение             | Под приварку внахлест |
| Размер ячейки фильтра     | 0,1мм                 |

### Модельный ряд:

| Тип    | Размеры, мм |     |     |       |       |    | Масса, кг |
|--------|-------------|-----|-----|-------|-------|----|-----------|
|        | H           | L   | D0  | D1    | D2    | B  |           |
| DGF-10 | 55          | 60  | Ø13 | Ø14,5 | Ø24   | 6  | 0,6       |
| DGF-15 | 62          | 65  | Ø15 | Ø18,5 | Ø29,5 | 6  | 0,65      |
| DGF-20 | 70          | 80  | Ø20 | Ø25,5 | Ø36   | 8  | 1         |
| DGF-25 | 77          | 90  | Ø25 | Ø32,5 | Ø43,5 | 8  | 1,3       |
| DGF-32 | 89          | 105 | Ø32 | Ø38,5 | Ø53   | 8  | 2,0       |
| DGF-40 | 98          | 120 | Ø40 | Ø45,5 | Ø62   | 8  | 2,6       |
| DGF-50 | 111         | 140 | Ø50 | Ø57,5 | Ø72   | 10 | 3,5       |

### Материалы:

| Наименование | Материал             |
|--------------|----------------------|
| Корпус       | Нерж. сталь 08X18H10 |
| Крышка       | Нерж. сталь 08X18H10 |