


C - Cylinder Regulator

DruvaPUR Line (purity 6.0 | brass chrome plated / non corrosive / non toxic / no Acetylene)

20 m³/h (12 scfm) Series

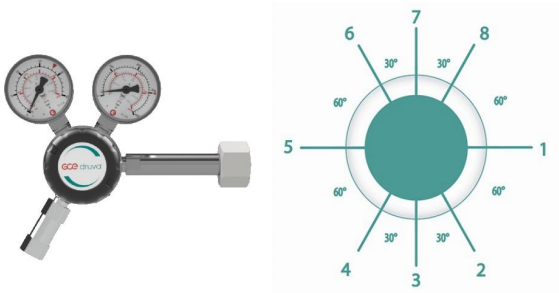

Изображение продукта / ограничено категориями и типом

Тип:	H0 - High Pressure Regulator with FKM O-Rings
Количество ступеней редуцирования:	S - Single Stage
Конфигурация портов:	JR - [6 Port] (1 In 2 In 4 Out 5 Out 6 Out 8 In)
Опции:	00 - HP Without + LP Without
Давление вход:	FX - 200 bar (2900 psi)
Давление выход:	EX - 50,00 bar(g) (730 psig)
Тип манометра на входе:	BT - Bourdon Tube Gauge
Тип манометра на выходе:	BT - Bourdon Tube Gauge
Баллонное соединение:	N14F00 - NPT 1/4 inch female
Присоединение на выходе:	N14F - NPT 1/4 inch female
Название:	CPLH0SJR00FXEXBTBTN14F00N14F
Описание:	CREG PUR 020Q H0 SGL 6PORTJR 00 200/050 BT BT N14F00 N14F