


L - Line Regulators

DruvaPUR Line (purity 6.0 | stainless steel / no Acetylene)

20 m³/h (12 scfm) Series

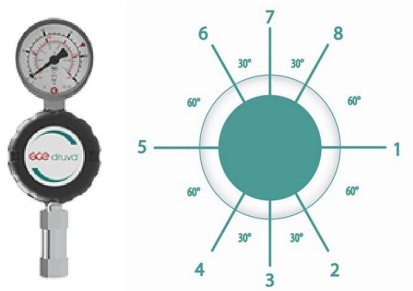

Изображение продукта / ограничено категориями и типом

Тип:	H0 - High Pressure Regulator with FKM O-Rings
Количество ступеней редуцирования:	S - Single Stage
Конфигурация портов:	FR - [4 Port] (1 In 3 Out 5 Out 7 Out)
Давление вход:	FX - 200 bar (2900 psi)
Давление выход:	DX - 14,00 bar(g) (203 psig)
Тип манометра на входе:	00 - Without (Porting F)
Тип манометра на выходе:	BT - Bourdon Tube Gauge
Присоединение на входе:	N14F - NPT 1/4 inch female
Присоединение на выходе:	M06S - Compression metric 6 mm stainless steel
Предохранительный клапан:	01 - Without (Plugged)
Присоединение на предохранительном клапане:	0001 - Without (Plugged)
Название:	LSLH0SFRFXDX00BTN14FM06S010001
Описание:	LREG SST 020Q H0 SGL 4PORTFR 200/014 00 BT N14F M06S 01 0001