


Криогенный вентиль GLOBE DJ61F-40P

Предназначен для использования в криогенных магистральных и линейных запорных установках.

Основные технические параметры

Номинальное давление	: 4МПа
Рабочая температура	: -196°С ... +80°С
Рабочая среда	: LO ₂ , LN ₂ , Lar, LNG, LC ₂ H ₄ и т.д
Тип соединения	: под приварку

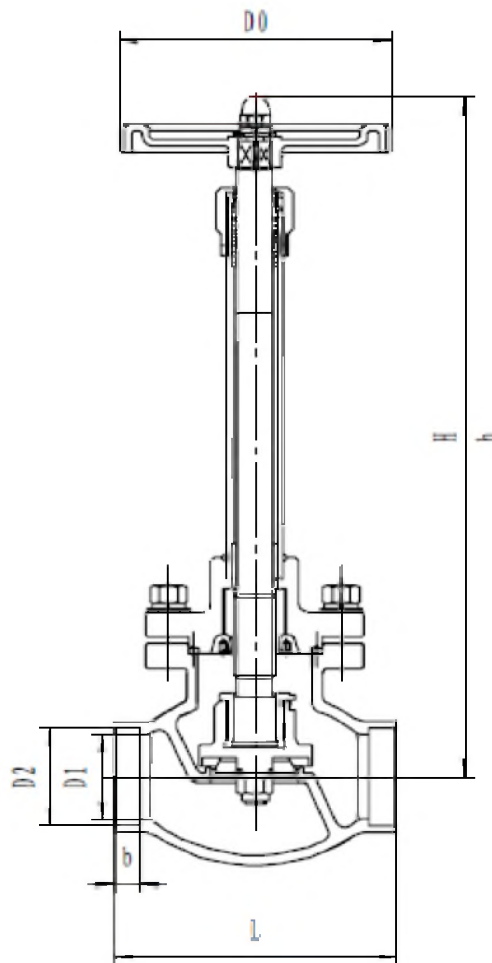

Артикул	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)							Вес (кг)
		H	h	L	D0	D1	D2	b	
T325DA10	10	275	268	70	75	12	14,5	8	1,13
T325DA15	15	275	268	70	75	15	18,5	8	1,17
T325DA20	20	305	293	90	100	24	25,5	8	1,45
T325DA25	25	305	293	90	100	26	32,5	8	1,62
T325DA32	32	340	324	110	120	36	38,5	8	3,74
T325DA40	40	340	324	110	120	42	45,5	8	3,97
T325DA50	50	420	400	140	160	50	57,5	10	8,6