


## Криогенный LIFT клапан DN61F-40P

Обратный клапан, который широко используется в криогенных установках, магистралях и т.д

Основные технические параметры

Номинальное давление : 4 МПа  
Рабочая температура : -196°C ... +80°C  
Рабочая среда : LO<sub>2</sub>, LN<sub>2</sub>, Lar, Lair  
Тип соединения : под приварку

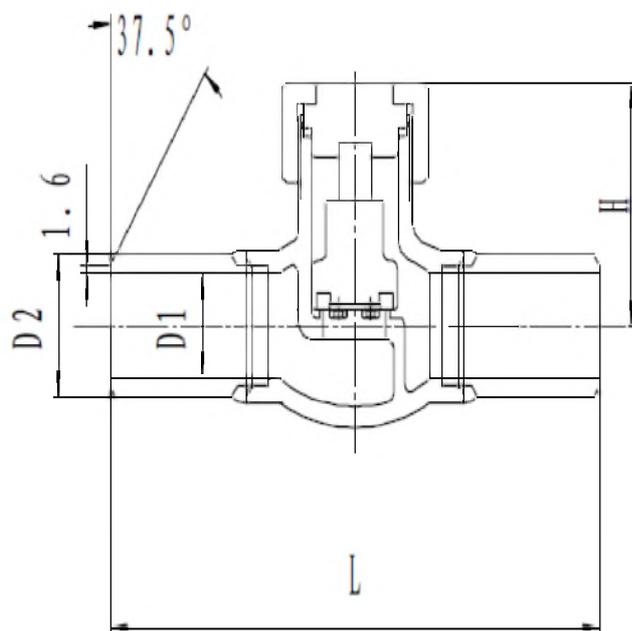

Артикул	Номинальный диаметр	Единица измерения (мм)				Вес (кг)
		L	H	D1	D2	
T328DN15X	15	205	50	15	21,3	0,78